

Excentrická leštička

XFE 7-15 150

**Objednávkové číslo
418.080**



Excentrická leštička

- + VR-sedminásobná mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, regulací, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- + Volně běžící převod pro finální postupy bez hologramů
- + Leštící zdvih 15 mm pro dostatečný pracovní rozsah
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
- + Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodu. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu

Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	15 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1500-4500 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	3000-9000 /min
Příkon	710 W
Výkon	420 W
Rozměr (d x v)	370 x 140 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg

Základní vybavení

1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø	437.077
------------------------------------------	---------

Příslušenství

Leštěnka



Objednávkové číslo
443.271

Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta s maximálním výkonem úběru při dosažení maximálního lesku. Stopy po broušení zrnitostí P 1500 se dají lehce odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také na laky odolné vůči škrábancům, UV-laky, laky plachetnic, motorových letadel, trupy lodí, pro práci s polykarbonátem a na finální úpravy dřevěných povrchů. Vyleštěná plocha neobsahuje žádné vosky, silikony a silně zápachající rozpouštědla. Vytvoření malých hologramů nelze u tmavých laků díky rotačnímu pohybu vyloučit. Tyto je možno vyleštit leštídkem P 03/06 LDX spolu s oranžovou leštící houbičkou PS-0. Abrazivita 5 / stupeň lesku 5.

Leštěnka



Objednávkové číslo
443.298

Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Speciální leštěnka pro odstranění škrábanců s hlubokým leskem. Stopy po broušení zrnitostí P 2000 je možno během vteřin odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také laky odolné vůči škrábancům, UV-laky a na oživení barev opotřebovaných laků. Optimální výsledky se dosahují s excentrickým 1-stupňovým způsobem opracování, rotační způsob opracování je samozřejmě rovněž možný. Lesk je bez silikonů, prakticky bez prachu a lehce otíratelná a zpracovatelná. Abrazivita 3 / stupeň lesku 6.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Zapečetění



Objednávkové číslo
443.301

Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Pečeť vhodná pro nové nebo vyleštěné laky. Karnaubský vosk, obsažený v pečeti, chrání lak před vlivy životního prostředí, udržuje a zachovává vysoký lesk. Pečeť je možno nanášet strojně (rotačním/excentrickým pohybem) s červenou aplikační leštící houbičkou PS-R nebo ručně s červenou aplikační leštící houbičkou PUK-R. Neobsahuje žádné brusné částice a lze je přelakovat. Stupeň ochrany 2 / hladkost 4.

Leštící hadřík z mikrovlákná Classic



Objednávkové číslo
317.098

Technické atributy

Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Bezešvý, prateľný. Pro citlivé odstranění zbytků leštících prostředků a pečetí. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

Příslušenství

Leštící hadřík z mikrovláken Premium

Objednávkové číslo
376.531



Technické atributy	
Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce (bez změkčovadla).

Leštící houbička

Objednávkové číslo
442.682



Technické atributy	
Rozměr v mm	130 Ø
Jednotka balení	1

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

Příslušenství

Speciální tlumený talíř na suchý zip



Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Objednávkové číslo
437.077

Technické atributy	
Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

Leštící houbička



Zelená houbička má velice tvrdou pěnu s inovativním povrchem X-Cut, který zaručuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Struktura X-Cut redukuje vytváření tepla. Pěna je odolná vůči teplu, potrhání, s dlouhou životností. Ideálně vhodná na opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu spolu s P05/05-LDX.

Objednávkové číslo
434.272

Technické atributy	
Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Příslušenství

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.280

Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Zelená houbička má velice tvrdou pěnu s inovativním povrchem X-Cut, který zaručuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Struktura X-Cut redukuje vytváření tepla. Pěna je odolná vůči teplu, potrhání, s dlouhou životností. Ideálně vhodná na opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu spolu s P05/05-LDX.

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.450

Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Příslušenství

Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Objednávkové číslo
434.469

Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Leštící houbička



Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Objednávkové číslo
434.310

Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Příslušenství

Leštící houbička



Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Objednávkové číslo
434.329

Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Leštící houbička



Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Objednávkové číslo
434.353

Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Příslušenství

Leštící houbička

Objednávkové číslo
434.361



Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Leštící pad z mikrovláken

Objednávkové číslo
434.434



Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 10
Jednotka balení	1

Leštící pad z mikrovláken na vysoký úběr při využití excentrických leštiček, speciálně s volně uloženým talířem. Tento pad v oblasti Heavy Cutting je výkonnější než standardní pad z jehněčiny. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Použití mezivložky Interface není nutné. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrnek, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Lešticí rouno Premium

Objednávkové číslo
376.523



Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø
Jednotka balení	1

Lešticí rouno z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepšího objemu. Kromě toho je možné např. o 30 % rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké působení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciálnímu PerfectTouch Sandwich-sestavě a přídavné pěnové vrstvě získá houbička lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné houbičku i na problémových místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

Taška pro leštičku

Objednávkové číslo
333.573



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejdelého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Přepavní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.093




Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Vložka do kufríku

Objednávkové číslo
437.093

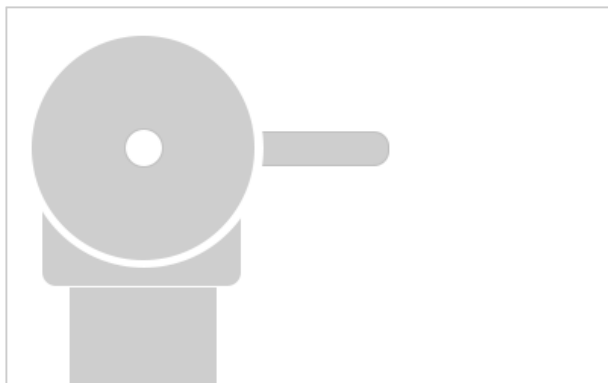

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vhodná vložka pro přepravní kufrík L-BOXX® 238 pro XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 a příslušenství.

Příslušenství

Speciální tlumený talíř na suchý zip



Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Objednávkové číslo
442.445

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Inspekční svítilna



LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.

Objednávkové číslo
463.302

Technické atributy

Jednotka balení	1
Rozměry (d x š x v)	190 x 58 x 43 mm
Hmotnost	0,056 kg